

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ(visualizer)


ยี่ห้อ : Lumens

รุ่น : PS350




การติดตั้งเพื่อใช้งาน

1. วางเครื่องลงบนโต๊ะโดยหันด้านหน้าเข้าหาผู้ใช้ (ด้านที่มีปุ่มกด)
2. กางกล้องออกโดย **ดึงขึ้นในแนวตั้ง** ตัวกล้องสามารถเลื่อนขึ้นลงได้
3. กาง**แขนหลอดไฟ**ออก
 - 3.1 โดยดัดสลักล็อคแขนหลอดไฟออกจากตัวผู้ใช้
 - 3.2 ดึงหลอดไฟขึ้นทางแนวตั้ง
 - 3.3 ดึงหลอดไฟออกจากแขนเข้าหาตัวผู้ใช้**โดยจับบริเวณใกล้กับจุดหมุน** (บนสุดของแขนหลอดไฟ)

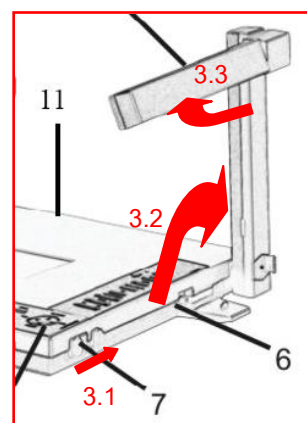

4. ต่อสายสัญญาณ VGA เข้าที่ช่อง **VGA OUT** และอีกด้านต่อเข้ากับช่อง **VGA IN** ของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์(ตามรูปด้านล่าง)

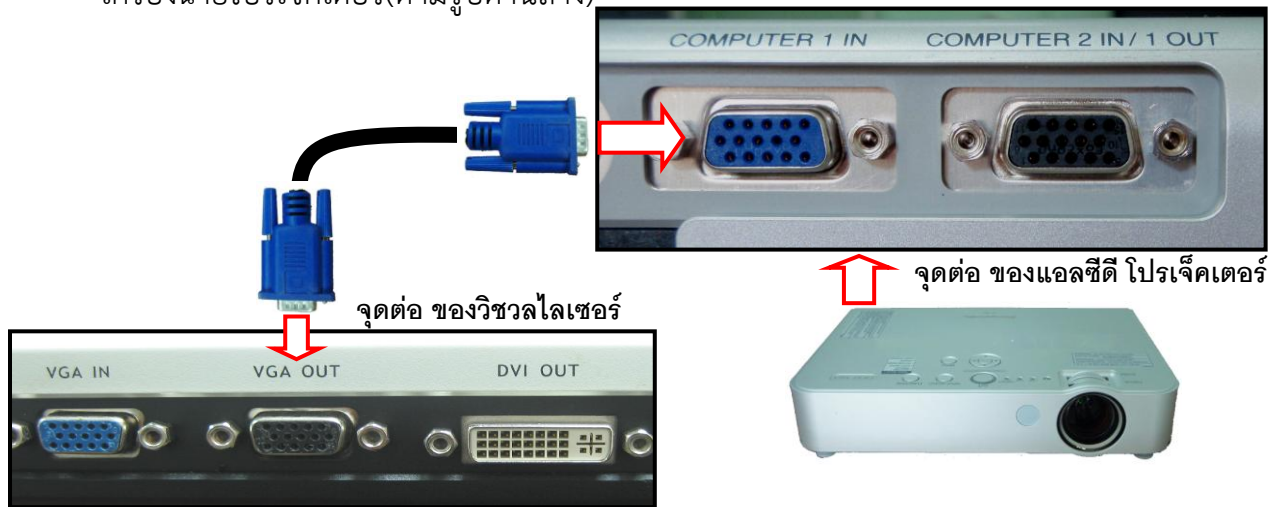

5. ต่อสายสัญญาณ VGA เข้าที่ช่อง **VGA IN** และอีกด้านต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก(ตามรูปด้านล่าง)



6. เสียบปลั๊กไฟ

การใช้งาน

1. เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม  **ค้าง 3 วินาที**
2. กดปุ่ม  เพื่อย่อภาพ และกดปุ่ม  เพื่อขยายภาพ
3. กดปุ่ม  เพื่อเลือกส่งสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ(visualizer) ไปยัง LCD Projector

4. กดปุ่ม  เพื่อ เปิด-ปิด หลอดไฟ โดยหลอดไฟจะเปลี่ยนสถานะดังนี้
ไฟด้านข้างติด => ไฟด้านล่างติด => ไฟดับทั้งหมด

ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. การกางไฟส่องสว่างต้องดึงสลักปลดล็อคออกจากตัวก่อนแล้วค่อยดึงแขนหลอดไฟขึ้น
2. การดึงหลอดไฟออกจากแขนของหลอดไฟ ให้เข้าหาตัวผู้ใช้ **โดยจับบริเวณใกล้กับจุดหมุน** (บนสุดของแขนหลอดไฟ)
3. ไม่ขีดเขียนลงบนแท่นวางชิ้นงานโดยตรง ควรใช้กระดาษรองก่อน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. ภาพไม่ออกไปยังจอแสดงผล

การแก้ไข

- ตรวจสอบสายสัญญาณที่เสียบกับจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น เสียบสายสัญญาณ VGA ที่ช่อง VGA IN
- ตรวจสอบสายสัญญาณว่าต่อกับเครื่องดีหรือไม่

2. ภาพเอียง

การแก้ไข

- ตรวจสอบดูว่าเอกสารวางเอียงหรือไม่

ข้อเสนอแนะในการใช้งาน

- กรณีมีการต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ แล้วไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้งานเครื่องฉายภาพ 3 มิติ สามารถปิดเครื่อง(กด POWER ค้าง 3 วินาทีแต่ห้ามถอดปลั๊ก) โดยที่ภาพจากคอมพิวเตอร์ยังสามารถแสดงออกไปยังจอแสดงผลได้ปกติ